

SPIEGELS / MIROIRS

Verkeersspiegels Miroirs Trafic (Acryl)



REF.	Grootte / Taille	Gewicht / Poids	Zichtwijdte / Rayon
TMAC60	Diam. 60 cm	6,3kg	9-15m
TMAC80	Diam. 80 cm	7,5kg	15-22m
TMAC4060	40x60 cm	5,5kg	9-15m
TMAC6080	60x80 cm	9,0kg	15-22m
TMAC8010	80x100 cm	12,0kg	22-27m
TMAC1001	100x120 cm	15,5kg	27-32m



Industriële spiegels / Miroirs Industrie (Acryl)



REF.	Grootte / Taille	Gewicht / Poids	Zichtwijdte / Rayon
TMIAC50	Diam. 50 cm	4,0kg	5-7m
TMIAC60	Diam. 60 cm	5,0kg	9-15m
TMIAC80	Diam. 80 cm	7,0kg	15-22m
TMIAC406	40x60 cm	4,0kg	9-15m
TMIAC608	60x80 cm	8,0kg	15-22m

Met geel-zwarte arcering / A marquage jaune-noir CHECKPOINT - DANGER

REF.	Grootte / Taille
CP4060	40x60 cm
CP6090	60x90 cm



Achteruitkijkspiegel / Rétroviseur (Acryl)



REF.	Grootte / Taille	Gewicht / Poids	Zichtwijdte / Rayon	Zichtbereik / Distance
TRANS 25	25x13x7 cm	1,0kg	1 - 2m	
TRANS 45	45x25x15 cm	1,1kg	1 - 2m	
TRANS 60	65x65x36 cm	2,0kg	9 - 15m	6 - 10m ²
TRANS 80	85x85x46 cm	2,7kg	15 - 20m	10 - 15m ²

Palen & Toebehoren / Poteaux & Accessoires

Palen Poteaux

PAAL / POTEAU LENGTE / LONGUEUR in / en cm	GALVA Ø 51mm	GALVA Ø 76mm
250	K3114	K3214
300	K3115	K3215
350	K3116	K3216
400	K3117	K3217

Haakse bevestigingsarm Bras en drapeau



Paalvoeten / Pieds d'ancrage

Beton



Gerecycleerde kunststof (HDPE&LDPE)

Plastique recyclé (HDPE&LDPE)



270x270x500
8,6Kg
Diam. 76mm
K3502

Paaldop / Calotte

Ø mm	REF.
51	K3101
76	K3201



Ømm	Gewicht / Poids	REF.
Diam. 51	33Kg	K3108
Diam. 76	52Kg	K3208

Adapter / Adapteur	REF.
Diam. 51mm	K3503
Diam. 63mm	K3504

SPIEGELS / MIROIRS


Bewakingspiegels / Miroirs de surveillance (Acryl)



REF.	Grootte / Taille	Gewicht / Poids	Zichtwijdte / Rayon
NG40	Ø40 cm	0,8kg	1-5m
NG50	Ø50 cm	1,2kg	5-7m
NG60	Ø60 cm	1,5kg	9-15m
NG4263	42x63 cm	1,5kg	9-15m

Winkelspiegels / Miroirs de magasin (Acryl)

90° - 180° - 360°

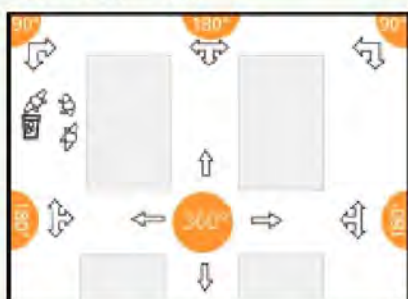

Andere spiegels op aanvraag
Autres miroirs sur demande



Kettingen voor spiegels / 360° Châînes pour miroirs / 360°

REF.		Grootte / Taille	Gewicht / Poids	Zichtwijdte / Rayon
BM5090	90°	50 cm	0,2kg	1-3m ²
BM6090	90°	60 cm	0,3kg	3-8m ²
BM8090	90°	80 cm	0,5kg	8-10m ²
BM10090	90°	100 cm	0,8kg	12-15m ²
BM50180	180°	50 cm	0,4kg	1-5m ²
BM60180	180°	60 cm	0,6kg	6-10m ²
BM80180	180°	80 cm	1,0kg	10-15m ²
BM100180	180°	100 cm	1,8kg	15-20m ²
BM50360	360°	Ø50 cm	0,8kg	3-15m ²
BM60360	360°	Ø60 cm	1,2kg	16-20m ²
BM80360	360°	Ø80 cm	2,1kg	21-30m ²
BM90360	360°	Ø90 cm	2,8kg	30-40m ²
BM100360	360°	Ø100 cm	3,5kg	40-50m ²
BM125360	360°	Ø125 cm	5,6kg	50-60m ²



REF.
BM50K
BM60K
BM80K
BM100K

Inspectiespiegels / Miroirs d'inspection (Acryl)

REF.	Grootte / Taille	Gewicht / Poids
IS25	Ø25cm	1,0kg
IS35	Ø35cm	2,0kg
IS2040	20x40cm	1,5kg



NOOD- & VEILIGHEIDSVERICHTING / ECLAIRAGE DE SECOURS ET DE SECURITE

Beghelli

AESTETICA 8W

REF. : B12512 (niet permanent - non permanent)

REF. : B12504 (permanent)



Atmetingen : 336,4x134,6x46,8mm
Form. pictogram : 290x105mm

Dimensions : 336,4x134,6x46,8mm
Form. pictogramme : 290x105mm

- Lamp : 8W
 - Voeding : 230V
 - Autonomie : 1uur
 - Lichtstroom : 350 lumen
 - Batterij : NiCd4, 8V 0,75Ah
 - Elektrische isolatie klasse : II
 - Beschermingsgraad : IP 40
 - Oplaadtijd : 24 uur
- Lampe : 8W
 - Alimentation : 230V
 - Autonomie : 1heure
 - Flux nominal : 350 lumens
 - Batterie : NiCd4, 8V 0,75Ah
 - Classe d'isolation électrique : II
 - Degré de protection : IP 40
 - Temps de recharge : 24 heures

Beghelli

LOGICA BASIC CD400D03

REF. : B8968 (niet permanent - non permanent)

REF. : B8969 (permanent)



Opties : Inbouwkader (B12198)
Inbouwhaken (B12193)
Beschermkorf (B12194)
Atmetingen : 406x146,8x80,7mm
Form. pictogram : 370x132mm

Options : Cadre d'encastrement (B12198)
Crochets d'encastrement (B12193)
Cofre de protection (B12194)
Dim. : 406x146,8x80,7mm
Form. de pictogramme : 370x132mm

- Lamp : 8W T-lp
 - Voeding : 230V
 - Autonomie : 1uur of 3uur
 - Lichtstroom : 420 lumen
 - Batterij : Pb6V 4Ah voor NP
 - Batterij : NiCd 7,2v 2,2Ah voor P
 - Elektrische isolatie klasse : II
 - Beschermingsgraad : IP 65
 - Oplaadtijd : 12 uur
- Lampe : 8W T-lp
 - Alimentation : 230V
 - Autonomie : 1heure ou 3heures
 - Flux nominal : 420 lumens
 - Batterie : Pb6V 4Ah pour NP
 - Batterie : NiCd 7,2v 2,2Ah pour P
 - Classe d'isolation électrique : II
 - Degré de protection : IP 65
 - Temps de recharge : 12 heures

ESCALIGHT®



REF. : DL865

ESCALIGHT®



REF. : DL875



- Spanning / Tension : AC 230/240V - 50HZ
- Batterij / Batterie : 2,4V - 4Ah Ni-Cd
- Oplaadtijd / Temps de recharge : 36u
- Autonomie / Autonomie : Ca 3u
- Lamp / Lampe : 1x8W, Nood/Continu
- IP klasse / Classe IP : IP 65
- Pictogrammen / Pictogrammes : 345x116mm



- Spanning / Tension : AC 230/240V - 50HZ
- Batterij / Batterie : 6V - 1,8Ah Ni-Cd
- Autonomie / Autonomie : Ca 3u
- Lamp / Lampe : 1x8WoH
- IP klasse / Classe IP : IP 40
- Pictogrammen / Pictogrammes : 320x120mm

Beghelli

SCOUT IP40

Oplaadbare noodlamp met halogeen- of xenonlamp
Lampe de secours rechargeable avec lampe halogène ou xénon

REF. : B2643 (Halogeen - Halogène) - Wit / Blanc

REF. : B2686 (Xenon - Xénon) - Rood / Rouge



- Led voor "in bedrijf"
 - Voeding : 230V
 - Automatisch laadcircuit
 - Autonomie (Halogeen) : 3-24u
 - Autonomie (Xenon) : 6-24u
 - Batterij (Halogeen) : Pb6V 6,5Ah
 - Batterij (Xenon) : Pb6V 6,5Ah
 - Automatisch oplaadcircuit
- Led de "fonctionnement"
 - Alimentation : 230V
 - Circuit de recharge automatique
 - Autonomie (Halogène) : 3-24h
 - Autonomie (Xénon) : 6-24h
 - Batterie (Halogène) : Pb6V 6,5Ah
 - Batterie (Xénon) : Pb6V 6,5Ah
 - Circuit de recharge automatique

NOOD- & VEILIGHEIDSVERLICHTING / ECLAIRAGE DE SECOURS ET DE SECURITE

LED

Beghelli

metrica LED

REF. : B12904 (Niet/Non perm.)

REF. : B12908 (Permanent)

- | | |
|--|--|
| - Lamp : 8W (2 LED'S) | - Lampe : 8W (2 LED'S) |
| - Voeding : 230V | - Tension : 230V |
| - Autonomie : 1u | - Autonomie : 1h |
| - Lichtstroom : 58 lumen | - Flux nominale : 58 lumens |
| - Levensduur : 100.000u | - Durée de vie : 100.000h |
| - Batterij : NiCd HT 6V 0.75AH AA PACK | - Batterie : NiCd HT 6V 0.75AH AA PACK |
| - Beschermingsgraad : IP40 | - Degré de protection : IP40 |
| - Afmetingen : 355x179x57mm | - Dimensions : 355x179x57mm |
| - Afmetingen picto : 345x116mm | - Dimensions picto : 345x116mm |



LINERGY

EMERGENCY LIGHTING



REF. : STEP
11018 8W/1 SE AUT

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| - Test drukknop | - Poussoir de teste |
| - Dubbele isolatie | - Isolation double |
| - Batterij : 6V-1, 8Ah | - Batterie : 6V-1, 8Ah |
| - Autonomie : min. 1u | - Autonomie : min. 1h |
| - Beschermingsgraad : IP40 | - Degré de protection : IP40 |
| - Lichtstroom : 200 lumen | - Flux nominale : 200 lumens |
| - Afmetingen : 337x156x53mm | - Dimensions : 337x156x53mm |

ESCALIGHT®

- Spanning : AC 230V - 50HZ
 - Batterij : Oplaadbaar NiMh 4,8V 600mAh
 - Oplaadtijd : 24u
 - Lamp : LED7W (permanent)
 - Autonomie : ca. 3u
 - Uitvoering : Zelftest
 - Pictogrammen : 270x140mm
-
- Tension : AC 230V - 50HZ
 - Batterie : Rechargeable NiMh 4,8V 600mAh
 - Temps de recharge : 24h
 - Lampe : LED7W (permanent)
 - Autonomie : ca. 3h
 - Version : Test automatique
 - Pictogrammes : 270x140mm



REF. : DL210
Muurmontage
Montage mural



REF. : DL230
Haakse uitvoering
Version en drapeau



REF. : DL240
Plafondmontage
Montage plafond






REF. : DL280
Inbouw in plafond
Plafond à encastrer

Pictogrammen / Pictogrammes

Exclusief / Exclusive
PLEXI Transp.
Form. 270x140mm

- | | |
|-----|----------------------------|
| P1 | |
| P2 | |
| P3R | |
| P3L | |
| P4 | |
| P0 | Transparant
Transparent |

Zelfklevend Evacuatieverlichting op opaal wit vinyl Autocollant Eclairage d'évacuation sur vinyle blanc opale



GELUIDSSIGNAAL SYSTEMEN

SYSTEMES DE SIGNALISATION AUDITIVES

Megafoon / Mégaphone
Stemversterker en sirene
Amplificateur parole et sirène

REF. MEG1



Misthoorn / Corne de brume
Polyamide
300mm



REF. MEG6

Fluit / Sifflet
Plastiek / Plastique



REF. MEG7

Signaalhoorn / Avertisseur
Onontvlambaar gas / Gaz ininflammable
112db / 2m



REF. MEG4

Navulling
Cartouche recharge
200ml

REF. MEG5

Krachtige fluit
Sifflet haute puissance
100db



MEG8



MEG9

		REF.
Mini-Trump	ø 50x160mm	MEG9
Trump	ø 70x195mm	MEG8

Alarmsirenes / Sirènes d'alarme
Voor binnen / buiten
Pour intérieur / extérieur
IP 65



Form.	db	REF.	
		230V	24V
86x86x78	100	SIR1	SIR5
130x130x132	105	SIR2	SIR6
168x168x164	110	SIR3	SIR7
190x190x184	120	SIR4	SIR8

LAMPEN / LAMPES

Interventielampen / Lampes d'intervention

Types:	REF.
Flashing Photocell	MAXI 1
Static Photocell	MAXI 2
Flashing NO Photocell	MAXI 3
Static NO Photocell	MAXI 4
Flashing Photocell	MINI 5
Flashing NO Photocell	MINI 6

Voor MINI hebt u 1 batterij nodig.
Voor MAXI hebt u 2 batterijen nodig.
Pour MINI vous avez besoin de 1 accu.
Pour MAXI vous avez besoin de 2 accus.
Batterij/Accu
4R25 6V.



MAXI



MINI 5



MINI 6



Universele beugel voor kegels
Bride universelle pour cônes
K0202

Andere modellen op aanvraag / Autres modèles sur demande


Zwaailichten / Feux - Gyrophares

GDO

Magnetische voet tot 200km/u
Base magnétique jusqu'à 200km/h

Rubberen voet met antikrasrand en zuignap
Base en caoutchouc avec bord anti-rayure et périmètre à ventouse

Onbreekbare lichtkoepel in polycarbonaat
Dôme incassable en polycarbonate



	Oranje / Orange	Blauw / Bleu
REF.	GDO 12V H1 O	GDO 12V H1 B
REF.	GDO 24V H1 O	GDO 24V H1 B

ROKOKIT

114x167mm
Oranje / Orange

REF.	
12V GDO 88850	
24V GDO 88852	



DRAGER / SUPPORT	REF.
Op voet / Sur pied	GDO 83570
Vast met 3 vijzen / Fixation par 3 vis	GDO 83571
Centrale vijs / Vis centrale	GDO 83572
Flexibel / Flexible	GDO 83573
Magnetisch / Magnétique	GDO 83574



GDO 83570



GDO 83571



GDO 83572



GDO 83573



GDO 83574

Te combineren met: / A combiner avec:

YOU BREAK IT, WE REPLACE IT... FOREVER™

Levenslange garantie op de behuizing - Garantie à vie sur le chassis

VERLICHTINGSTECHNOLOGIEËN / TECHNOLOGIES D'ÉCLAIRAGE

Goede verlichting voor dichte afstanden. Geen breekbare gloeidraad. 10.000 / 100.000 uur lamplevensduur. Geavanceerde brandduur. Lage-temperatuur lamp Wit-Blauw licht.

Lumière correcte pour les courtes distances. Aucun flamant risquant de se casser. Durée de vie de l'ampoule 10.000 / 100.000 hrs. Durée d'éclairage avancée. Peu chauffante. Lumière blanche-bleue.



Altijd een stap voor met RECOIL LED TECHNOLOGY™ : Even helder als een gloeilamp, maar met de LED-voordelen.

Ouvrir la voie avec la TECHNOLOGIE LED DE RÉFLEXION INVERSÉE (RECOIL LED TECHNOLOGY™) : La puissance de l'incandescence allié aux avantages de la LED.

De 1 watt LED wordt naar achteren gericht waarbij 100% van het licht wordt opgevangen en naar voren gereflecteerd, net als bij een vuurtoren maar dan handbediend. Het resultaat is een krachtige, helderwitte compacte lichtbundel, die even helder is als van een conventionele lantaarn.

En orientant l'ampoule d'1 Watt vers l'arrière, 100% de la lumière est réfléctée vers l'avant, faisant office de "phare" à main. Le résultat obtenu est faisceau lumineux blanc concentré intense, qui est aussi éblouissant que celui d'une ampoule conventionnelle.

VEILIGHEIDSCERTIFICATEN / HOMOLOGATIONS DE SÉCURITÉ



ATEX RICHTLIJNEN / DIRECTIVES ATEX

De ATEX-richtlijn (94/9/EG) regulariseert dat fabrikanten verplicht zijn om ALLEEN naar behoren gecertificeerde apparatuur te leveren die wordt gebruikt in potentieel explosieve omgevingen. Voor de werknemers geldt een andere ATEX-richtlijn (99/92/EG) die de eisen regulariseert voor de bevordering van de veiligheids- en gezondheidsbescherming van werknemers die mogelijk risico lopen door explosieve atmosferen. Beide richtlijnen dienen te worden nageleefd.

Deze richtlijnen verklaren dat elk gebied moet worden geclassificeerd volgens het potentiële gevarenrisico zodat enkel naar behoren gecertificeerde apparatuur kan worden gebruikt in dat gebied. Bij de oude CENELEC (vorige richtlijn) werden verschillende gebieden verdeeld in drie classificaties: Zone 2, Zone 1 en Zone 0 afhankelijk van het risico. Bij de ATEX-richtlijn wordt elke zone gekoppeld aan een Categorie en wordt alle elektrische apparatuur geclassificeerd volgens deze categoriën, waardoor de apparatuur wordt gecertificeerd volgens het gebied waarin ze veilig kan worden gebruikt.

La directive ATEX (94/9/EC) assure l'obligation des fabricants à fournir UNIQUEMENT des équipements électriques certifiés pour une utilisation dans des zones potentiellement explosives. Pour les employés il existe une autre directive ATEX (99/92/EC) qui régle les obligations en vue de l'amélioration de la sécurité et la protection de la santé des employés potentiellement exposés à des atmosphères explosives. Les deux directives sont obligatoires.

Ces directives indiquent que chaque zone doit être classée selon le risque de danger potentiel de manière à y utiliser uniquement un équipement dont la certification est adaptée. Avec CENELEC (la directive précédente), différentes zones étaient divisées en trois classifications: Zone 2, Zone 1 et Zone 0 selon le niveau de risque. Avec la directive ATEX, chaque Zone est associée à une catégorie et chaque équipement électrique est classé selon ces catégories, avec une certification quant aux zones où il peut être utilisé en toute sécurité.



Vb. / Ex. : **CE EX II 1 G EEx ia IIC T6 Tamb -40°C +60°C**

CE Wijst op de goedkeuring van de Europese Commissie voor Elektrotechnische Standardisatie / Représente le marquage CE autorisé par le Comité Européen pour l'Electromécanique

EX Wijst op de "Bescherming tegen de Explosies" / Signifie "Protection contre les Explosions"

II Wijst op Groep II-apparatuur = Niet voor gebruik in mijnen. / Signifie Equipement de Groupe II = Ne pas utiliser dans les mines.

1 Wijst op ATEX-Categorie 1 (Oude Zone 0) / Signifie catégorie 1 ATEX (ancienne Zone 0)

G Wijst op de testen op gassen en dampen. / Signifie testé pour les gaz et les vapeurs.

EEx Wijst op apparatuur getest onder de laatste Europese Overeengekomen Norm voor gebruik in explosieve atmosferen. / Signifie équipement testé selon les derniers Standards Harmonisés Européens pour l'utilisation dans des atmosphères explosives.


ia Wijst op intrinsieke veiligheid. / Signifie Sécurité intrinsèque.


IIC Gasgroepering (Acetyleen en waterstof) / Groupe Gaz (Acétylène et Hydrogène)

T6 T (1,2,3,4,5,6) is de apparatuurclassificatie op zijn maximale opp. temperatuur } T1 = 450°C T2 = 300°C T3 = 200°C T4 = 135°C T5 = 100°C T6 = 85°C
T (1,2,3,4,5,6) est la classification de l'équipement selon sa température maximale de surface.


Tamb Omgevingstemperatuur in dienst (Standaard tussen -20°C en +40°C - Aflezing niet verplicht).
Plage de température ambiante en service (Standard entre -20°C et +40°C - Affichage non-obligatoire).


LAMPEN / LAMPES

 Spatdicht / Submersible







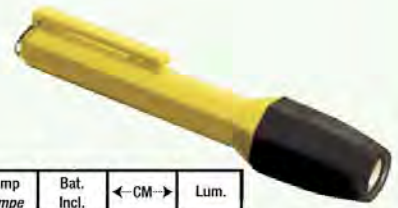

 Duiklamp / Lampe plongeur

 Recoil Led

 Certificaten / Homologations



MITYLITE

	Kleur Couleur	Spatdicht Submersible	CE EX	Duik Plongée	Lamp Lampe	Bat. Incl.	←CM→	Lum.	
1900-016-110E	Mitylite® Black				XENON	2AAA	10,4	7	
1900-016-245E	Mitylite® Fl. Yellow				XENON	2AAA	10,4	7	
1900-017-110E	Nemo™ 2AAA Submersible Black				XENON	2AAA	10,4	7	
1900-017-244E	Nemo™ 2AAA Submersible Yellow				XENON	2AAA	10,4	7	
1900-032-111E	1900Z1 Mitylite® ATEX Zone 1, Silver				XENON	2AAA	10,4	7	II 2 G Ex e ib IIB T4
1900-032-241E	1900Z1 Mitylite® ATEX Zone 1, Yellow		CE EX		XENON	2AAA	10,4	7	
1900-350-000E	Mitylite® Vervanglamp / Lampe de rechange				XENON				
1960-031-110E	1960T Mitylite® LED, Black					2AAA	13,9	24	
1960-030-111E	1965Z1 Mitylite® LED ATEX Zone 0, Silver					2AAA	13,9	24	PENDING
1960-030-241E	1965Z1 Mitylite® LED ATEX Zone 0, Yellow		CE EX			2AAA	13,9	24	














L1 LED 1930

	Kleur Couleur	Spatdicht Submersible	CE EX	Lamp Lampe	Bat. Incl.	←CM→	Lum.	
1930-010-110E	Peli® L1 White-Led Hang w/Lanyard, Black				4LR44	6,7	9	
1930-010-245E	Peli® L1 White-Led Hang w/Lanyard, Yellow				4LR44	6,7	9	II 1 G Ex ia IIC T4/T6
1930-030-111E	1930Z0 Peli® L1 ATEX Zone 0, Silver		CE EX		4LR44	6,7	9	



SABRELITE

	Kleur Couleur	Spatdicht Submersible	CE EX	Duik Plongée	Lamp Lampe	Bat. excl.	←CM→	Lum.	
2000-020-111E	2000Z1 SabreLite® ATEX Zone 1, Silver				XENON	3C	19,8	33	II 2 G Ex e ib IIC T4
2000-020-241E	2000Z1 SabreLite® ATEX Zone 1, Yellow		CE EX		XENON	3C	19,8	33	
2000-358-000E	2004Z1 SabreLite® ATEX Zone 1 Vervanglamp / Lampe rechange				XENON				
2000-010-110E	Super SabreLite®, Black				XENON	3C	19,8	33	
2000-010-245E	Super SabreLite®, Fl. Yellow				XENON	3C	19,8	33	
2000-017-110E	Nemo™ 3C Submersible, Black				XENON	3C	19,8	33	
2000-017-244E	Nemo™ 3C Submersible, Yellow				XENON	3C	19,8	33	
2000-350-000E	Super SabreLite®/Nemo™ 3C Vervanglamp / Lampe rechange				XENON				
2010-000-111E	2010C SabreLite® 2010 Recoil LED ATEX Zone 1, Silver					3C	20,6	60	II 2 G Ex ib IIC T4
2010-000-241E	2010C SabreLite® 2010 Recoil LED ATEX Zone 1, Yellow		CE EX			3C	20,6	60	
2010-010-110E	2010C SabreLite® 2010 Recoil LED, Black					3C	20,6	60	
2010-010-245E	2010C SabreLite® 2010 Recoil LED, Fl. Yellow					3C	20,6	60	
2010-017-244E	Nemo™ 3C Recoil LED, Submersible, Yellow					3C	20,6	65	
8050-980-150E	M11 Signalisatiekegel rood / Cône de signalisation rouge								
8050-980-245E	M11 Signalisatiekegel geel / Cône de signalisation jaune								



VERSABRITE 2220 LED

	Kleur Couleur	Spatdicht Submersible	CE EX	Lamp Lampe	Bat. Incl.	←CM→	Lum.
2220-010-245E	2220C Versabrite® III LED, Yellow				2 CR2032	8,9	6



LAMPEN / LAMPES



Spatdicht / Submersible

Duiklamp / Lampe plongeur

Recoil LED

Certificaten / Homologations



STEALTHLITE

Kleur Couleur	Spatdicht Submersible	CE EX	Duik Plongée	Lamp Lampe	Bat. incl.	Bat. excl.	← CM →	Lum.	
2400-020-111E	2400Z1 StealthLite® ATEX Zone 1, Silver								
2400-020-241E	2400Z1 StealthLite® ATEX Zone 1, Yellow				XENON		4XAA	16,5	25
2400-358-000E	2404Z1 StealthLite® ATEX Zone 1 Vervanglamp / Lampe de recharge				XENON				
2400-010-110E	StealthLite®, Black								
2400-010-245E	StealthLite®, Fl. Yellow				XENON	4XAA		16,5	25
2400-017-110E	Nemo™ 4AA Submersible, Black								
2400-017-244E	Nemo™ 4AA Submersible, Yellow				XENON	4XAA		16,5	25
2400-350-000E	StealthLite® / Nemo™ 4AA / Vervanglamp / Lampe de recharge				XENON				
2450-010-110E	Stealthlite® Rechargeable, Black				XENON	RECHARG.		16,5	28
2450-010-245E	Stealthlite® Rechargeable, Fl. Yellow				XENON	RECHARG.		16,5	28
2410-020-111E	2410Z1 Stealthlite® 2410 Recoil ATEX Zone 1, Silver								
2410-020-241E	2410Z1 Stealthlite® 2410 Recoil ATEX Zone 1, Yellow								
2410-010-110E	2410C Stealthlite® 2410 Recoil LED, Black							17,8	79
2410-010-245E	2410C Stealthlite® 2410 Recoil LED, Fl. Yellow							17,8	84
2460-000-111E	Stealthlite® Rechargeable 2460 Recoil ATEX Zone 1, Silver								
2460-000-241E	Stealthlite® Rechargeable 2460 Recoil ATEX Zone 1, Yellow								
2460-010-110E	Stealthlite® Rechargeable 2460 Recoil, Black								
2460-010-245E	Stealthlite® Rechargeable 2460 Recoil, Fl. Yellow								
2453-302-004E	2469 NiMH Battery Pack								
2450-303-220E	2458 220V Adapter / Adapteur NiMH								
8050-300-012E	8056F 12V Plug All Lights (except M7, 3750F)								
7700-00-10-110	Universal Helmet Light Holder - Stealthlite®								



2360



2365



2330



2390



3330



7060

TACTICAL LED

Kleur Couleur	Spatdicht Submersible	Lamp Lampe	Bat. incl.	Bat. excl.	← CM →	Lum.
2330-010-110E	2330C M6 LED Lithium Lite, Black		2CR123		14	41
2360-010-110E	2360C 2,5W LED 2AA, Black PELI			2AA	15,6	100
2365-010-110E	2365C 1W LED w/NECK 2AA, Black PELI			2AA	55,7	45
2390-000-130E	2390B M6 3W LED Type III Anodized OD-Green		2CR123		13,5	180
3330-010-110E	3330C PM6 3320 1W LED, Black		2CR123		13,4	41
7060-001-110E	7060 Rechargeable LED Flashlight, Black		RECHARG.		22	130
7060-301-000E	7069 Replacement Battery pack		RECHARG.			
8060-001-110E	8060 Rechargeable LED Flashlight, Black		RECHARG.		32,2	190
8060-301-000E	8069 Replacement Battery pack		RECHARG.			
8060-305-000E	8070F Desk/Dash Smart Charger Base Unit					



8060



2610Z1



2620



2680



2690Z0



2640

HEADSUP LIGHTS

	Kleur Couleur	Spatdicht Submersible	CE (EX)	Lamp Lampe	Bat. Incl.	← CM →	Lum.	
2610-032-110E	2610 Heads Up Lite® 3AAA 3LED, ATEX Zone 1		CE (EX)	LED	3AAA	3,8	3/9	1 2 G EX IB IIB T4
2620-030-110E	2620 Heads Up Lite® 3AAA Xenon / 3LED ATEX Zone 2			XENON LED	3AAA	5,5	9/14	
2620-350-000E	2624 Heads Up Lite® 3AAA Xenon Vervanglamp / Lampe de rechange			XENON				
2640-030-110E	2640 Heads Up Lite® 4AA Halogen / 3 LED ATEX Zone 2			HALOGEN LED	4AA	6,7	9/21	
2640-350-000E	2644 Heads Up Lite® 4AA Halogen Vervanglamp / Lampe de rechange			HALOGEN				
2680-030-110E	2680 Heads Up Lite® Recoil LED			LED	4AA	11,8	79	
2690-032-110E	2690 Heads Up Lite® LED ATEX Zone 0		CE (EX)	LED	3AAA	7,1	60	II 1 D/G Ex ia IIC T4, Ex iaD 20 IP65 T65° C



3610Z0



LITTLE ED



3660Z1

	Kleur Couleur	Spatdicht Submersible	CE (EX)	Lamp Lampe	Bat. Incl.	Bat. excl.	← CM →	Lum.	
3610-020-111E	3610C Little Ed® 3610 Recoil ATEX Zone 0, Silver		CE (EX)	LED		4XAA	19,1	79	PENDING
3610-020-241E	3610C Little Ed® 3610 Recoil ATEX Zone 0, Yellow			LED					
3660-000-111E	3660 Little Ed® Rechargeable Recoil ATEX Zone 1, Silver		CE (EX)	LED	RECHARG.		19,1	40	II 2 G Ex ib IIC T4
3660-000-241E	3660 Little Ed® Rechargeable Recoil ATEX Zone 1, Yellow			LED					



NEMO DUIK / PLONGEE



	Kleur Couleur	Duik Plongée	Lamp Lampe	Bat. excl.	← CM →	Lum.
4300-017-110E	Nemo™ 8C Submersible, Black		XENON	8C	19	276
4300-017-120E	Nemo™ 8C Submersible, Blue		XENON	8C	19	276
4300-017-244E	Nemo™ 8C Submersible, Yellow		XENON	8C	19	276
4300-350-000E	Nemo™ 8C 2 Pack Replacement lamps		XENON			

BEVESTIGING / FIXATION

DUBBELZIJDIGE KLEEFVELLEN
 FEUILLES AUTOCOLLANTES DOUBLE FACE
 Voor vaste plaatjes / Pour plaques rigide



mm	Standaard Standard	Verhoogde kleefkracht met 3M Adhésion supérieure avec 3M
80x80	B93101	B93601
130x130	B93201	B93701
180x180	B93301	B93801
130x280	B93401	B93901
180x380	B93501	B93A01

DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND 3M
 RUBAN DOUBLE FACE AUTOCOLLANT 3M



	Met Foam Avec Mousse	Verhoogde kleefkracht met 3M Adhésion supérieure avec 3M VHB4936P
12mmx33m	3MFOAM	3MVHB1 3MVHB2
15mmx33m		
25mmx33m		

ZUURVRIJE SILICONE / SILICONE NON-ACIDE
 IJzersterke hechting / Fixation solide



	REF.
Transpar.	SUPER7
Wit/Blanc	TEC7



DUOTEC
 Drukknopprincipe / Principe bouton-poussoir



Zwart/Noir	REF.
25mm x 1m	DUOTEC

De ideale hechting / La fixation idéale



ZUIGNAPPEN / VENTOUSES

Ø	REF.
28mm	B16201
40mm	B16202



PLAFONDBEVESTIGINGEN / FIXATIONS PLAFOND

Klemveer / Ressort

Voor profiel T15 en T24 (tot 2cm)
 Pour profile T15 et T24 (jusqu'à 2cm)
 Max. belasting / Charge max.: 5kg


REF.	B26202
------	--------



Plastiek schuifklem
 Crochet à glisser

Max. belasting / Charge max.: 0,5kg


19x5mm	REF.
Wit/Blanc	B26401



Schuifklem / Serrage coulissante

Voor profiel T21 en T35
 Pour profile T21 et T35
 Max. belasting / Charge max.: 5kg
 Met ophangoog / Avec oeillet crochet


REF.	B26303
------	--------



Zelfklevend gesloten haakje
 Crochet fermé adhésif

Max. belasting / Charge max.: 0,5kg

20x20mm	REF.
Wit/Blanc	B16101



Kabelveertje gyproc
 Fixation gyproc



	REF.
Wit/Blanc	B15401



BEVESTIGING / FIXATION

VEERSTALEN KLEMMEN / SERRAGE ACIER

Kg	Vertikaal Verticale	Prof. mm	Kg	Horizontaal Horizontale
70	B27201	2-3		
90	B27301	3-8		
90	B27401	8-14	15	B27702
90	B27501	14-20		



Verbindingschakel
Connecteur



Ø	REF.
12mm 38x24mm	K2010

HAKEN / CROCHETS

"S"

Zilverkleurig / Argenté

	REF.
22mm	B36101
36mm	B36102



Musketon
Mousqueton

	REF.
50mm	B36201



"C" Haak
Crochet "C"

	REF.
40mm	B36300
60mm	B36301
100mm	B36302
150mm	B36303
300mm	B36305
500mm	B36306
1000mm	B36308



BAND- & KLEMSYSTEMEN / SYSTEMES DE FEUILLARDS & CHAPES

Spanringen / Colliers INOX



mm	REF.	mm	REF.
Buis Ø Tuyau Ø		Buis Ø Tuyau Ø	
12-22	4750	80-100	4755
20-32	4751	100-120	4756
25-40	4752	120-140	4757
40-60	4753	140-160	4758
60-80	4754	150-170	4759



Spanringen / Colliers INOX



	REF.
Ø 152 520x3mm Kg 46	B28001



	1	2	3	REF.
90mm lengte / longueur	50	80		B28005A
140mm lengte / longueur	60	120		B28005B
200mm lengte / longueur	115	175		B28005C

Band / Feuillard 30m



	REF.
12,7mm x 0,75mm	B28002A
16mm x 0,75mm	B28002B
19mm x 0,75mm	B28002C

Bevestigingsblokje / Module de fixation



A

B

	REF.
1 vijs / 1 vise	B28006A
2 vijzen / 2 vises	B28006B

Te gebruiken met rails zie pag. 172
A utiliser avec les rails voir pag. 172
REF. K3102

Beugels / Chapes (per stuk / par pièce)



Voor bandbreedte pour largeur de bande	REF.
12,7mm	B28003A
16mm	B28003B
19mm	B28003C

Spanner / Tendeur



REF.
B28004



Y-houder / Support Y

1	REF.
60mm lengte / longueur	B28007A
100mm lengte / longueur	B28007B

BEVESTIGING / FIXATION


DRAAD - KABEL - KETTING / FIL - CABLE - CHAÎNE

Nylondraad / Fil nylon



	REF.
0,3mm 150m 12,5kg	NYLOND

Staalkabel / Câble acier
RVS / Inox

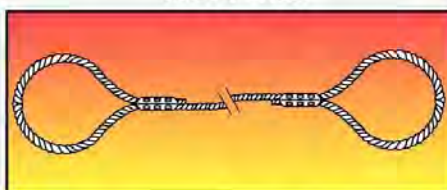

	1mm	2mm
Kabel de m. / Câble le m.	B57101	B57201
Klem / Manchon	B59101	B59201

Metalen zilverkleurige ketting
Chaîne métallique argenté



	REF.
Ketting de m. / Chaîne le m.	B56101

CADDY SPEED LINK Regelbare kabels op maat / Câbles réglables sur mesure

Draagkracht / Portée : 20kg



Dikte & Lengte Epaisseur & Longueur	Staal / Acier Galvan.	RVS Inox
1,55mm x 1m	B5731	
1,55mm x 2m	B5732	B5742
1,55mm x 3m	B5733	
1,55mm x 5m	B5734	B5744
1,55mm x 10m	B5735	B5745



VLAKKE BORDHOUDERS / SUPPORTS PANNEAUX PLATS



mm x mm	REF. ALU 2mm	REF. INOX 1mm
55x20	4730	4760
108x20	4731	4761
100x50	4732	4762
116x50	4733	4763
150x75	4734	-
200x100	4735	-
200x200	4736	-
250x200	4737	-
300x200	4738	-
400x200	4739	-




**BORDHOUDERS MET
3-ZIJDIGE INSCHUIFBOORD
SUPPORTS PANNEAUX
A GLISSER A 3-BORDS**



mm x mm	REF. ALU	REF. INOX
80x38	47A1	47C1
100x38	47A2	47C2
100x50	47A3	47C3
120x50	47A4	47C4

ONDERDELEN / ACCESSOIRES

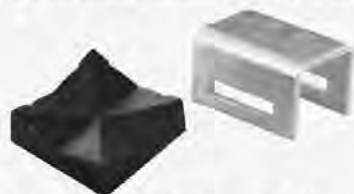

Adapter voor zeer kleine leidingen < ø 25mm
Adaptateur pour tuyauterie fine < ø 25mm

	REF.
PBTP	4791
ALU	4792
INOX	4793



Afstandhouders
Entretoises plates

Boring / Forage Form.	ALU		INOX	
	13mm	17mm	13mm	17mm
105x18x2mm	4780		4784	
105x22x2mm		4782		4786
200x18x1,5mm			4785	
200x22x1,5mm				4787




Popnagels / Rivets

	REF.
ALU	4797

BEVESTIGING / FIXATION

AFSTANDSBEVESTIGINGEN / FIXATIONS AVEC ENTRETOISES

Voor binnen- en buitengebruik / Usage intérieur et extérieur
Geanodiseerd aluminium / Aluminium anodisé : Ø15mm

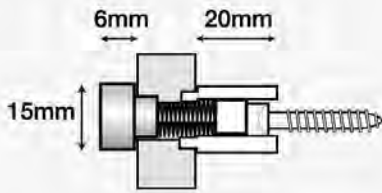

Muurbevestiging
Entretoise murale



Plaatdikte: 2-15mm
Epaisseur panneau: 2-15mm
ØGaten/Trous: 11-12mm

REF. B81003

Zijwaartse muurbevestiging
Fixation murale latérale



Plaatdikte: max 6mm
Epaisseur panneau: max 6mm

REF. B81004

Plafondbevestiging
Fixation plafond



Boven / Supérieur

REF. B81005

Plafondbevestiging
Fixation plafond



Onder / Inférieur
Plaatdikte: max 6mm
Epaisseur panneau: max 6mm

REF. B81006

Zijwaartse kabelbevestiging
Fixation latérale à câble



REF. B81011

KIT-Plafondbevestiging
KIT-Fixation plafond

1 x B81005
1 x B81006
2m B57101 (Kabel INOX Câble)
2x B59101 (Klem / Manchon)

REF. B81000

AFSTANDSBEVESTIGING - PLAATKLEM / FIXATION ENTRETOISE SERRE-PANNEAU


Voor binnen- en buitengebruik / Usage intérieur et extérieur
Geanodiseerd aluminium / Aluminium anodisé : Ø20mm

Muurbevestiging / Entretoise murale



Plaatdikte: 4-6mm
Epaisseur panneau: 4-6mm

REF. B81010



AFSTANDSBEVESTIGING INOX / FIXATION AVEC ENTRETOISE INOX Ø15mm

Muurbevestiging / Entretoise murale

Plaatdikte: 2-14mm
Epaisseur panneau: 2-14mm
ØGaten / Trous : 11mm
Hoogte / Hauteur : 18mm
Linksvijzend / A visser par gauche

REF. B82003



AFSTANDSBEVESTIGING VERGULD / FIXATION AVEC ENTRETOISE DORE

Muurbevestiging / Entretoise murale



Plaatdikte: 2-11mm
Epaisseur panneau: 2-11mm
ØGaten / Trous : 8mm
Hoogte / Hauteur : 21mm
Geleverd met vijs en plug
Livré avec vis et cheville

B83003

Zijwaartse muurbevestiging
Fixation murale latérale



Plaatdikte: max. 8mm
Epaisseur panneau: max. 8mm
Geleverd met vijs en plug
Livré avec vis et cheville

B83004

Plafondbevestiging / Fixation plafond



Boven
Supérieur
Geleverd met vijs en plug
Livré avec vis et cheville

B83005

Plafondbevestiging / Fixation plafond



Onder
Inférieur
Plaatdikte : max. 8mm
Epaisseur panneau : max. 8mm

B83006

AFSTANDSHOUDERS POLYAMIDE / ENTRETOISES POLYAMIDE

5x20mm

	REF.
Transparant / Transparent	B75001
Zwart / Noir	B75002
Wit / Blanc	B75003




BEVESTIGING / FIXATION

AFDEKDOPPEN / CACHE-VIS Voor binnen- en buitengebruik / Usage intérieur et extérieur


Plastiek / Plastique Ø14mm

	REF.
Wit / Blanc	B700.01
Zwart / Noir	B700.02




Metaal voor houtvijs met gefreesde kop / Métal pour vis à bois tête fraisée
Ø12mm

	REF.
Gechrommeerd blinkend / Chromé brillant	B710.02
Gechrommeerd gesatineerd / Chromé satiné	B710.03
Messing blinkend koper / Laiton poli	B710.04
Messing gesatineerd koper / Laiton satiné	B710.05
Brons / Bronze	B710.06



Houtvijs met gefreesde kop voor B710 / Vis à bois tête fraisée pour B710

Formaat / Dimensions	REF.	Formaat / Dimensions	REF.
4x16mm	B621.01	4x40mm	B621.05
4x20mm	B621.02	4x50mm	B621.06
4x25mm	B621.03	4x65mm	B621.07
4x30mm	B621.04	4x75mm	B621.08

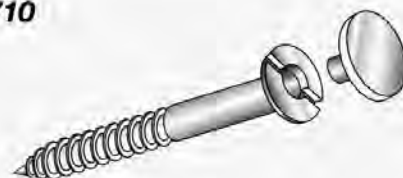

Aluminiumdop voor vijs M8 / Cache-vis aluminium pour vis M8

Kleur / Couleur	RAL	REF.
Wit / Blanc	8807	B720.01
Zwart / Noir	9005	B720.02
Rood / Rouge	3020	B720.03
Blauw / Bleu	5015	B720.04
Geel / Jaune	1018	B720.05
Beige	606	B720.06
Baksteenrood / Rouge brique	8012	B720.07
Donkerblauw / Bleu foncé	5002	B720.08
Tingrijs / Gris étain	6505	B720.09
Metaalgris / Gris métallisé	9006	B720.10
Steengrijs / Gris pierre	9002	B720.11
Ivoor / Ivoire	1322	B720.12
Olijfgroen / Vert olive	6011	B720.13



Vijs M8 / Vis M8 Ø6,3mm


Verzinkt gecementeerd staal
Acier cémenté zingué

Lengte / Longueur	REF
22mm	B622.01
35mm	B623.01
70mm	B624.01
100mm	B625.01
125mm	B626.01
150mm	B627.01

Metaal / Métal

Vijst zich vast op een tussenstuk met draad / Se visse sur une cuvette filetée
Ø14mm - Ø Vijs max. 5mm / Ø Vis max. 5mm

	REF.
Verchromd / Chromé	B731.01
Messing / Laiton	B731.02
Alu brut	B731.03
Alu gesatineerd / Alu satiné	B731.04
Inox	B732.01



Andere maten op aanvraag
Autres mesures sur demande